


Trasporto,  
manipolazione e  
immagazzinaggio  
dei pannelli  
Trespa®

**Scopo del presente documento è fornire unicamente raccomandazioni generali. Trespa fornisce tali linee guida e tutti i dati progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo a scopo unicamente informativo; Trespa raccomanda pertanto espressamente ai clienti, ai committenti dei progetti e agli architetti di richiedere una consulenza indipendente da parte di un professionista della costruzione certificato e/o di un ingegnere in merito all'applicazione e all'installazione, nonché alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative e legislative vigenti nonché alle norme e agli standard di collaudo. Si prega di verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali vigenti per garantire l'uso corretto.**

## Informazioni generali

La movimentazione dei pannelli deve essere fatta da persone competenti e con strumenti adeguati. I pannelli Trespa® sono dei pannelli decorativi compatti, laminati ad alta pressione, costituiti da strati di fibre a base di legno, e impregnati con resine termoindurenti. I pannelli devono essere movimentati con cura onde prevenire danni alla superficie decorativa. Inoltre, i pannelli devono essere trattati analogamente al legno duro.

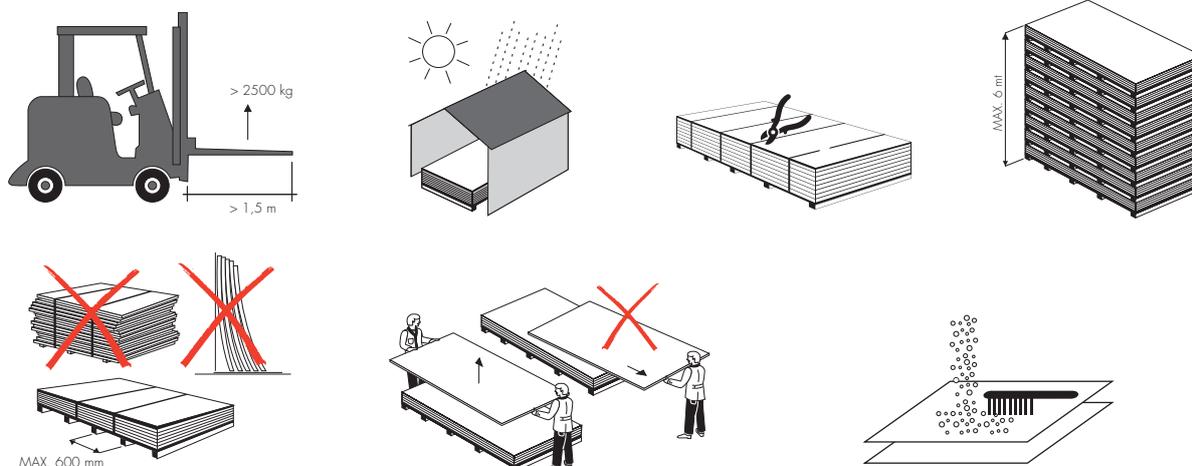

## Transporto

- Utilizzare un adeguato carrello elevatore con portata di almeno 2500 kg e con forche di lunghezza minima di 1,5m.
- Ancorare i pannelli con reggette in acciaio durante il trasporto.
- Inserire sezioni angolari di protezione sotto le reggette.

## Manipolazione

- Trattare i pannelli con cura.
- Non far scorrere i pannelli l'uno sull'altro. Sollevare i pannelli durante gli spostamenti.
- Impedire la formazione di sporcizia sopra i pannelli e tra di essi.
- Utilizzare etichette adesive per la marcatura/codifica, da rimuovere immediatamente dopo il montaggio.

## Immagazzinaggio

- Immagazzinare i pannelli in un locale asciutto, pulito e al riparo dal gelo.
- Altezza massima della pila = 6 m.
- Posizionare bancali e pannelli su una superficie piana

- offrendo un supporto stabile per la superficie totale.
- Conservare i pannelli nella confezione originale.
- Se i pannelli devono essere conservati a lungo, rimuovere le reggette in acciaio.
- Impedire che tra i pannelli si formi uno strato di umidità.
- Non posizionare strati di materiali sensibili all'umidità (carta) tra i pannelli.
- Impedire l'esposizione squilibrata (su un solo lato) a umidità e temperatura:
  1. Rimuovendo la pellicola protettiva entro 24 ore quando i pannelli non sono più accatastati nella confezione.
  2. Lasciando i pannelli poggiati distesi uno sopra l'altro.
  3. Evitando la formazione di cavità tra i pannelli, causati ad esempio in seguito alla lavorazione a macchina dei pannelli stessi.

Consultare il sito **www.trespa.info** per maggiori informazioni tecniche oppure contattare il rappresentante Trespa di zona.

## NOTE LEGALI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento è una stampa generata per voi da [www.trespa.info](http://www.trespa.info) ("Sito web"). Accedendo al Sito web e stampando il presente documento, l'utente accetta le Condizioni di utilizzo del Sito web. Si prega di fare riferimento al Sito web per tutte le condizioni che si applicano al presente documento. Il sistema indicato nel presente documento potrebbe non essere adatto per tutte le applicazioni e le giurisdizioni. I dati relativi alle prove di collaudo e alla certificazione da noi forniti all'utente sono riportati a scopo unicamente informativo. Si raccomanda pertanto espressamente agli utenti del presente documento di richiedere una consulenza da parte di esperti indipendenti in merito alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative e alle norme di collaudo. Verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali per garantire la correttezza dell'utilizzo. Trespa declina ogni responsabilità in merito all'uso del presente documento da parte dell'utente.

Tutti i diritti di autore e di proprietà intellettuale nonché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del Sito web e della presente stampa generata dal Sito web stesso (ivi inclusi loghi, marchi, marchi di servizi, software, database, audio, video, testi e immagini) sono di esclusiva titolarità di Trespa e/o dei suoi licenziatari. © Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, Toplab, Toplab<sup>PLUS</sup>, Toplab<sup>PLUS ALIGN</sup>, Toplab<sup>ECO-FIBRE</sup>, Toplab<sup>VERTICAL</sup>, Toplab<sup>BASE</sup>, Trespa Essentials e Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sono marchi registrati di Trespa.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulate sia a voce che per iscritto e a tutte le connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), depositate in data 20 febbraio 2015 presso la Camera di Commercio (NL) con numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa e scaricabili dallo stesso sito, [www.trespa.com](http://www.trespa.com).

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati sia a voce che per iscritto e per tutti i lavori si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa North America pubblicate nel sito web Trespa, [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation) e scaricabili da detto sito. Una copia di dette condizioni generali di vendita sarà fornita gratuitamente su richiesta dell'interessato. Tutti i termini e le condizioni generali diversi da quelli sopra menzionati sono respinti e non si applicano, a prescindere dal fatto che tali termini e condizioni siano o meno riferibili a richieste di offerte, di conferme di offerte, cancelleria e/o altri documenti dell'altra parte, anche se Trespa non si oppone espressamente a tali termini e condizioni.