


SUNTUF® 6160 - Guide technique (L/50)



Schéma du profil

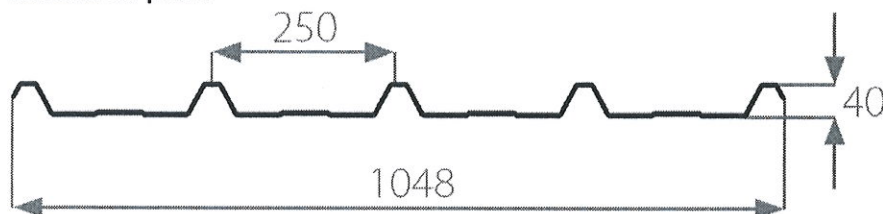

Dimensions du profil

Profil (mm.)	Épais (mm.)	Long (m.)	largeur totale (mm.)	Largeur utile (mm.)	recouvrement latéral (%)
250 / 40	0.8-1.5	1.5 - 11.8	1048	1000	4.8

Tableau de charges / entraxe

charge (Kg/m ²)	Portée maximum pour toiture (mm.)					
	1.0 mm		1.2 mm		1.5 mm	
	2 appuis	3 appuis	2 appuis	3 appuis	2 appuis	3 appuis
75	850	1125	900	1200	975	1300
100	750	1025	800	1075	880	1175
125	700	950	750	1000	825	1100
150	675	900	700	950	775	1025

- Les dimensions indiquées ici ne remplacent pas les exigences des codes locaux de construction.
- Les portées ci-dessus sont basées sur des propriétés structurales tenant compte de divers critères et aussi des pratiques usuelles de construction.
- Deflection maximum de L /50.
- La charge mentionnée se réfère à la fois à la charge du vent et de la neige.
- Pente minimale recommandée : 10%.